



Werkstandards

Bereich: **Elementdecke**

Hier: Anschlagpunkte Elementdecke L= bis 6,00 m **EAP-01**


Grundriss

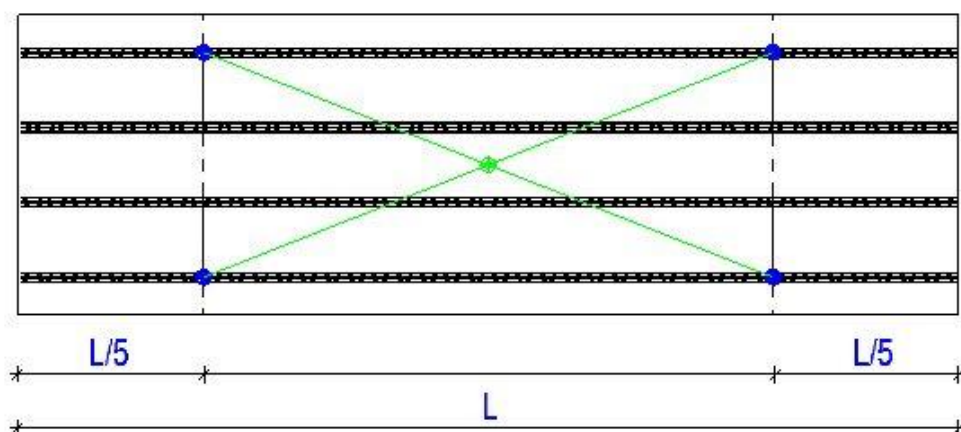


Vierergehänge mit 4 Stck. gleich langen Ketten; empfohlene Länge der Einzelketten $C > 6,00 \text{ m} !!$

Ansicht

Detail "A"



Anschlag nur im Knoten
Diagonalen / Obergurt
nicht in Obergurtmitte!

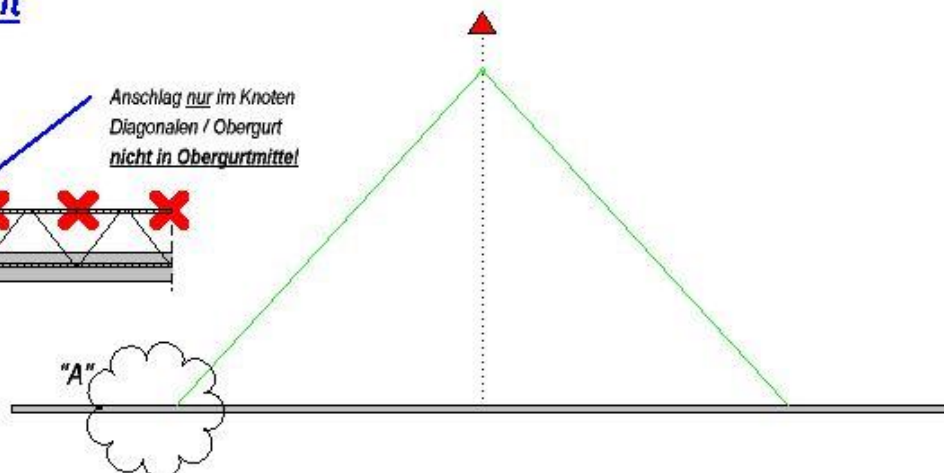


Werkstandards


Bereich: **Elementdecke**

Hier: Anschlagpunkte Elementdecke L=6,00-8,99 m **EAP-02**

Grundriss

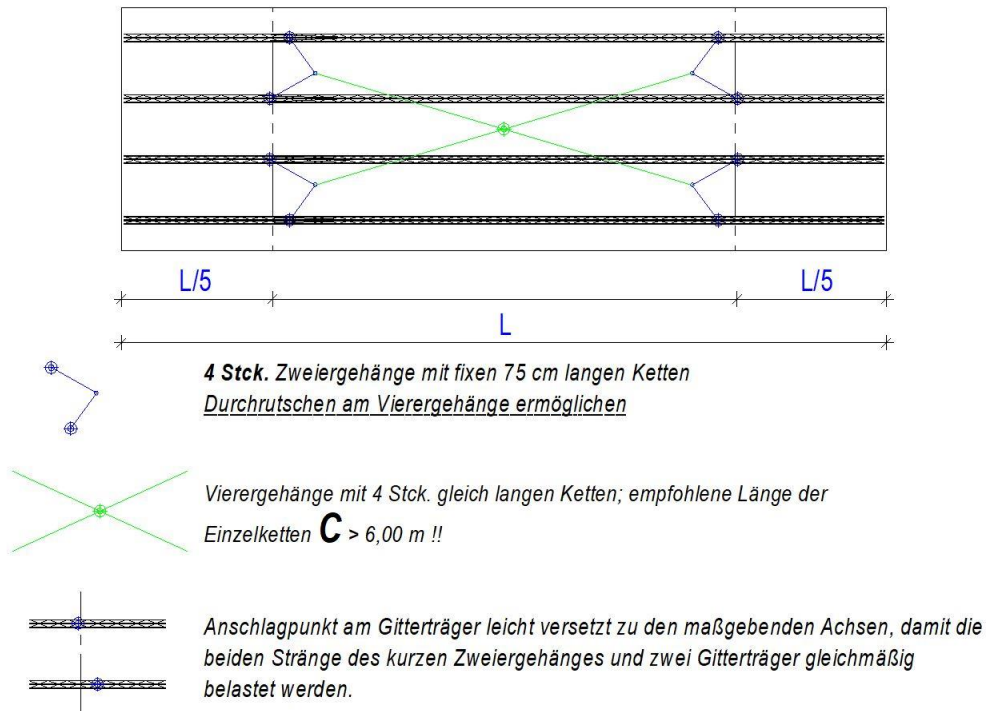

Ansicht

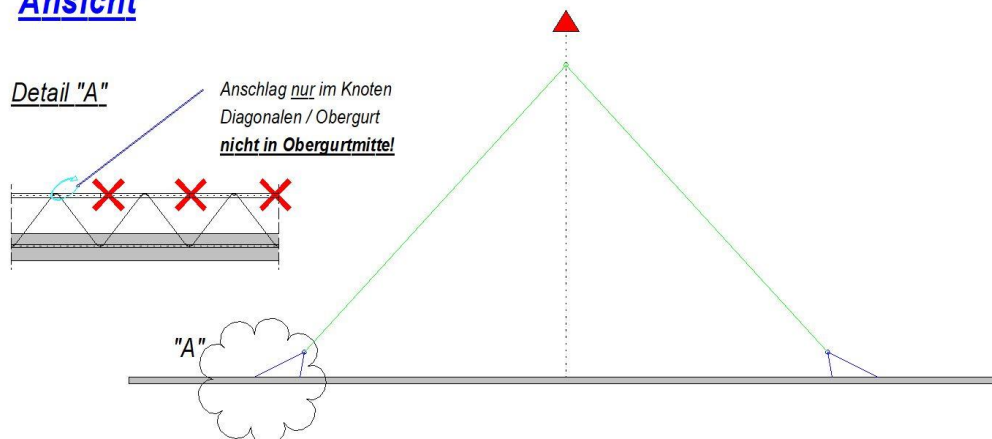


Werkstandards

Bereich: **Elementdecke**

Hier: **Anschlagpunkte Elementdecke $L > 9,00$ m EAP-03**

Grundriss

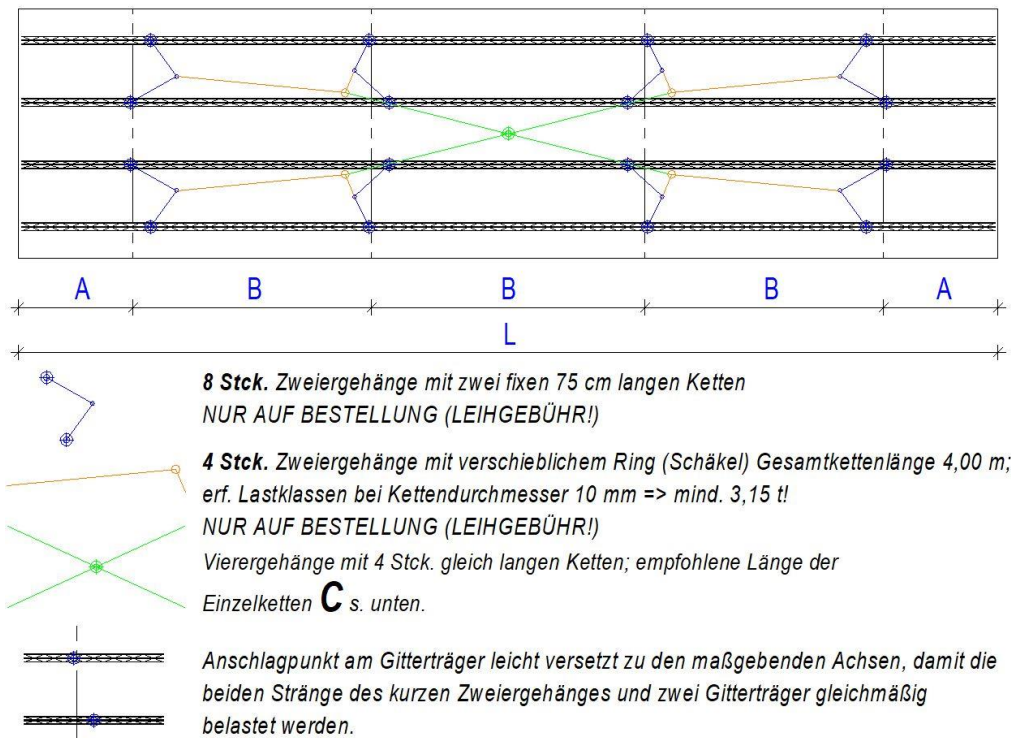

Plattenlänge L [m]	Randmass A [m]	Feldmass B [m]	C [m]	erf. Lastklasse für C -Kette	Anschlagketten nach DIN EN 818-4 Güteklasse 8.8 mit Kettendurchmesser 13 mm bzw. 16 mm; zul F bei Neigung β max 60°
9,00	1,04	2,30	6,00	[13mm] 8,0 t	
9,50	1,10	2,43	6,00	[13mm] 8,0 t	
10,00	1,16	2,56	8,00	[13mm] 8,0 t	
10,50	1,22	2,69	8,00	[13mm] 8,0 t	
11,00	1,28	2,82	8,00	[16mm] 11,8 t	
11,50	1,33	2,94	8,00	[16mm] 11,8 t	
12,00	1,39	3,07	8,00	[16mm] 11,8 t	
12,50	1,45	3,20	8,00	[16mm] 11,8 t	
13,00	1,51	3,33	8,00	[16mm] 11,8 t	

Ansicht

